

**CENTRALA TERMICA ROMSTAL HABITAT 25K, 21 KW(50-30°C)**

**PRET VANZARE CU KIT EVACUARE INCLUS SI TVA 2599 LEI**




## Descriere:

Centrala termica cu functionare in condensare, cu functie dubla ( incalzire si preparare apa calda menajera).

Centrala este alcatuita din:

- Schimbator de caldura primar in condensare din otel inoxidabil cu canalele de apa marite, certifican RANGE;
- Schimbator de caldura a.c.m.;
- Sonda control temperatura a.c.m.;
- Robinet umplere instalatie;
- Fluxostat de prioritate;
- Presostat de siguranta min. presiune apa;
- Clasa 5 de noxe;
- Sistem I.C.S. (Sistem inteligent de gestionare a arderii) ce garanteaza o ardere perfecta in orice conditii);
- Functionare cu orice tip de gaz fara a inlocui duzele;
- Flacara modulanta;
- Grup hidraulic din alama cu montare pe sina de tip DIN;
- Dimensiuni ultracomacte;
- Usor de instalat;
- Posibilitatea montarii la interior sau la exterior in locuri partial protejate (temperatura 0 – 60)
- Functionari la temperaturi joase.

Combinatia perfecta între performanțe excelente și un design elegant. Centrala termică Romstal Habitat se remarcă prin liniatura simplă care o ajută să se încadreze în orice casă indiferent de stilul de design ales de utilizator. Compactă, elegantă și puternică, Romstal Habitat asigură performanțe de top fiind în același timp extrem de eficientă din punct de vedere energetic.

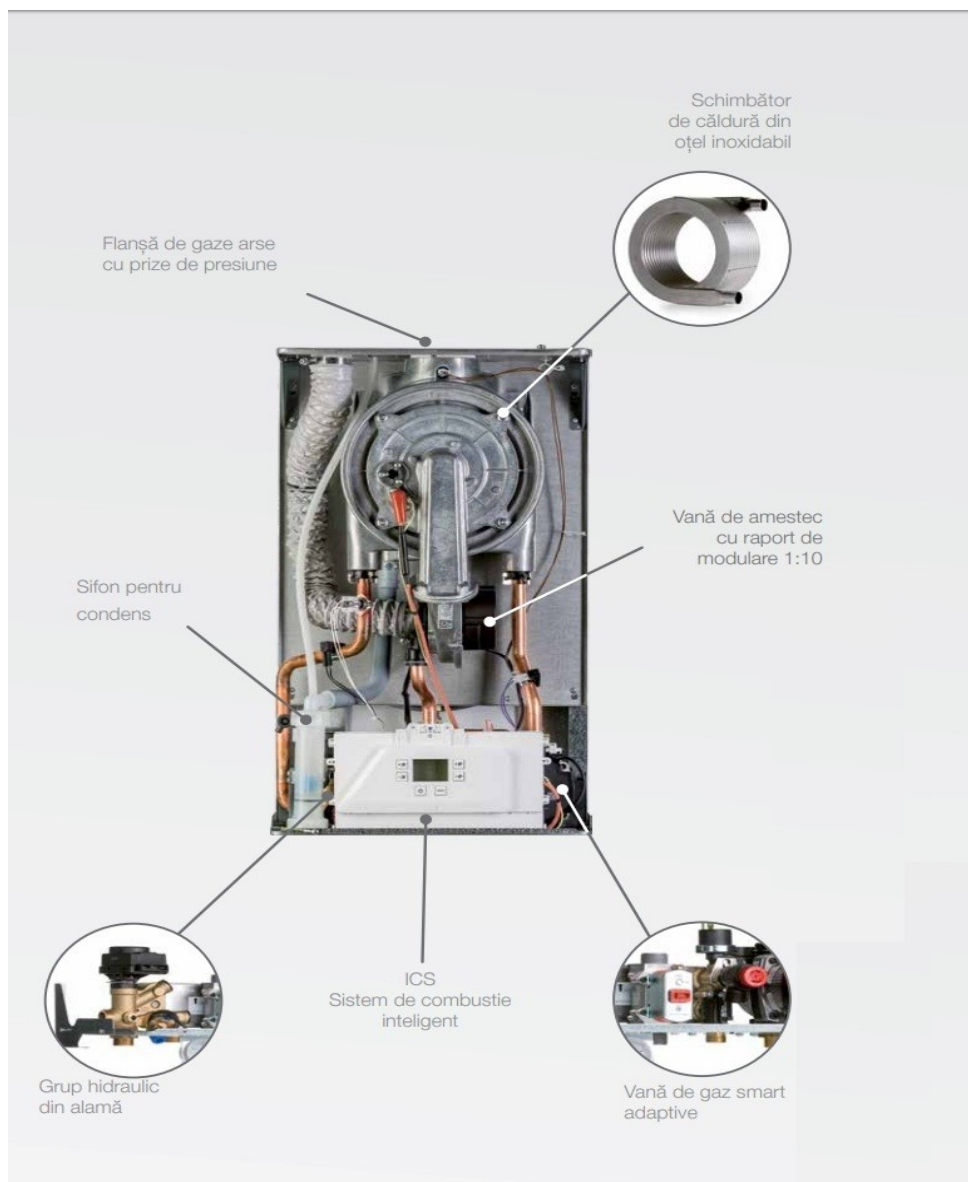

## Specificatii tehnice

BRAND	HABITAT
TIP CONSTRUCTIV	INCALZIRE si ACM INST
MONTAJ	PERETE
PUTERE TERM. MAX NOM. LA 80/60°C [KW]	19.4
PUTERE TERM. MAX NOM. LA 50/30°C [KW]	21
PUTERE TERM. MIN NOM. LA 80/60°C [KW]	2.7
PUTERE TERM. MIN NOM. LA 50/30°C [KW]	2.4
PUTERE TERMICA ACM [KW]	25 - 2.5 KW
RAPORT DE MODULARE	1:10
CLASA RANDAMENT ENERG. SEZON.	A
RANDAMENT ENERGETIC SEZONIER [%]	91
RANDAMENT MAXIM LA 80/60 GRD C [%]	96.1
RANDAMENT MAXIM LA 50/30 GRD C [%]	105.1
TEMP. MAX. PT. CIRC. DE INC. [°C]	90
PRES. MAX. IN CIRCUITUL INC. [BAR]	3
TEMP. MAXIMA ACM [°C]	55
PRESIUNE MAXIMA ACM [BAR]	6
PRESIUNE MINIMA ACM [BAR]	0.2
DEBIT ACM LA DT=30 GRD [L/MIN]	12.0 L/MIN
PROFILUL DE SARCINA	XL
ALIMENTARE ELECTRICA [V/Hz]	230/50 V/HZ
PUTERE ELECTRICA [W]	73
NIVEL DE PUTERE ACUSTICA [dB]	54
CAPACITATE VAS DE EXPANSIUNE [L]	8
RACORD CIRCUIT PRIMAR TUR [TOLI]	3/4
RACORD CIRCUIT PRIMAR RETUR [TOLI]	3/4
RACORD INTRARE APA RECE [TOLI]	1/2
RACORD IESIRE ACM [TOLI]	1/2
RACORD COMBUSTIBIL [TOLI]	3/4
RACORD GAZE ARSE [MM]	60/100

CANTITATE DE CONDENS [LPH]	2.5
COMBUSTIBIL GAZ METAN	DA
COMBUSTIBIL GPL	DA
CONSUM COMBUSTIBIL GAZ METAN	2.64 [NMC/H]
CONSUM DE COMBUSTIBIL GPL	1.94 KGH
INALTIME [MM]	700 MM
LATIME [MM]	400 MM
ADANCIME [MM]	300 MM
MASA [KG]	28.4